

# BQJ52 系列防爆星三角起动器 (IIB)

## 适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；
- ◆ 适用于爆炸性气体环境 1 区、2 区场所；
- ◆ 适用于 II A、II B 类爆炸性气体环境；
- ◆ 适用于 T1~T4 组温度组别。

## 型号含义

BQJ	52	- □	Y	□	/ □	□	/ □	□
防爆星三角起动箱	设计序号	被控电机功率	星三角起动	进线口数	进线口螺纹规格	出线口数	出线口螺纹规格	WF1; 户外防中腐 (不要求不注)

## 产品特点

- ◆ 该产品适用于 3~95KW 三相异步电动机不频繁起动和停止用；
- ◆ 外壳采用 ZL102 铝合金压铸成型或钢板焊接而成，表面高压静电喷塑；
- ◆ 内装断路器、交流接触器、时间继电器、热继电器、电流互感器、电压表、电流表、转换开关、指示灯等防爆元件；
- ◆ 延时自动控制时间继电器 (0~60S 秒内可调)；
- ◆ 适用于不间断长期工作制，空载或轻载启动，两次连续启动间隙不小于 90 秒；
- ◆ 具有过载、短路、断相保护等功能；
- ◆ 可根据用户要求特制；
- ◆ 钢管或电缆布线均可；
- ◆ 55KW 以下为铝合金壳体，55KW (含 55KW) 以上的为钢板焊接。

## 产品描述

### II B


执行标准: GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7、EN61241-1

防爆标志: Exde II BT6 Gb/DIPA21TA,T6、

额定电压: 380V/400V (如有特殊要求请注明)



## 外形及尺寸举例

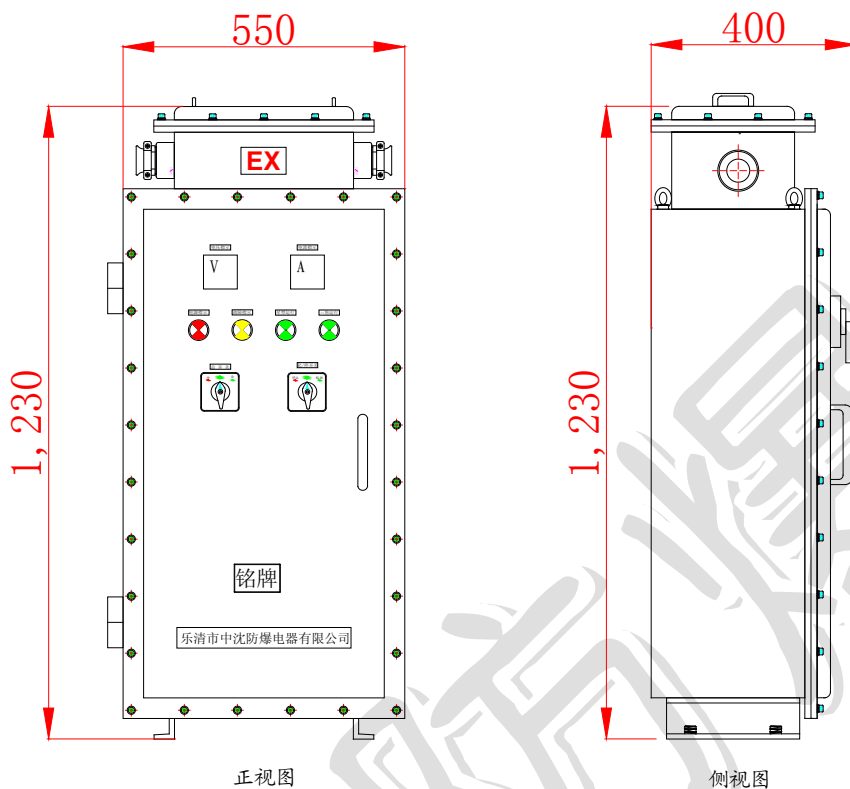

## 订货须知

- ◆ 请根据“型号含义”详细注明所需产品规格和数量；
- ◆ 当所需型号规格参数超出选型表时，请注明；
- ◆ 如有其它特殊要求请注明