

## 适用范围

- 广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；
- 适用于爆炸性气体环境 1 区、2 区场所。
- 适用于 II A、II B、II C 类爆炸性气体环境。
- 适用于可燃性粉尘环境 21 区、22 区场所；
- 适用于 T1-T6 组温度组别。

## 型号含义




## 主要技术参数

防爆标志	额定电压 (V)	主回路电流 (A)	支路电流 (A)	防护等级	防腐等级	支路数	进线口螺纹 (G")	出线口螺纹 (G")	进线口方向
Exde II BT6 Gb/ DIPA21TA, T6	380	≤400	≤100	IP65	WF1	2、4	1.5"	1"	下进下出
Exd II CT6 Gb/ DIPA20TA, T6	400				*WF2		~ 3"	~ 1.5"	或 下进上出

## 产品特点

- 外壳采用 ZL102 铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；
- 主腔内装小型断路器或塑壳断路器；
- 钢管或电缆布线均可；
- 有特殊要求可特制。

## 外形安装尺寸

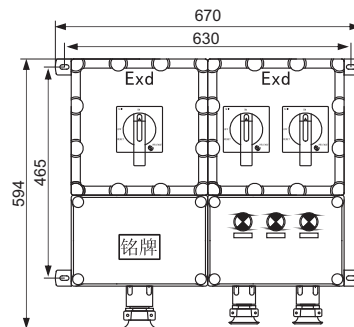

XD(M)B58-DL-2K(II B)