




适用范围

- ◆ 环境温度-25℃至55℃；
- ◆ 安装高度不超过海拔2000m；
- ◆ 强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀、多水、多尘、潮湿等环境；
- ◆ 广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等工厂企业。

型号含义

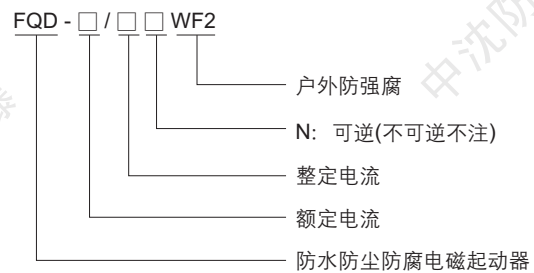

主要技术参数

型号规格	额定电压 (V)	额定电流 (A)	控制电机最大功率(KW)	继电器整定电流调节范围(A)	防护等级	防腐等级	进出线口螺纹	电缆外径 (φ mm)
FQD-12/□	380	12	5.5	10~16	IP65	WF2	G3/4	6~11
FQD-18/□		18	7.5	14~22				
FQD-25/□		25	11	20~32				
FQD-32/□		32	15	28~45				
FQD-40/□		40	18.5	28~45			G1	12~18

产品特点

- ◆ 外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂材料压制成型，外型美观。具有抗老化、不变形、抗冲击、抗静电、耐腐蚀等优点；
- ◆ 本产品抗强酸、强碱、盐、海水、氯离子腐蚀，防腐等级为WF2；
- ◆ 本系列产品为迷宫式防水结构，具有良好的防水、防尘性能，防护等级为IP65；
- ◆ 所有外露紧固件均采用不锈钢，密封采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温；
- ◆ 元件由公司定型，装有交流接触器、热继电器、控制按钮和信号灯等元件；
- ◆ 本系列产品正常供货为下进下出，用户有特殊要求时请注明；
- ◆ 本产品可控制交流50Hz，380V三相异步电动机的直接起动停止，并具有过载、断相、欠压及失压等保护功能。

外形安装尺寸

